



# DAILY


## 35С11/13/15

### ШАССИ С ОДИНАРНОЙ КАБИНОЙ



### РАЗМЕРЫ (мм)

<b>A</b>	<b>Колесная база</b>	<b>3000</b>	<b>3450</b>	<b>3750</b>	<b>4100</b>
L	Максимальная длина	5348	5913	6523	6923
H	Максимальная высота (без нагрузки) – листовая	2294	2284	2278	2273
C <sup>1</sup>	Колея передняя	1724			
C <sup>2</sup>	Колея задняя	1542			
T <sup>1</sup>	Дорожный просвет передний (без нагрузки)	196			
T <sup>2</sup>	Дорожный просвет задний (без нагрузки)	177			
N	Задний свес	1240	1355	1665	1715
U	Задний бампер	100			
	Полезная длина рамы	2873	3438	4048	4448
W	Максимальная длина кузова	3373	3938	4548	4948
S	Максимальная ширина кузова	2200 (дополнительная опция 2350)			
	Ширина рамы	860			
M	Высота рамы на задней оси (без нагрузки/с нагрузкой)	634/584	625/575	625/576	624/576
	Радиус разворота:				
	бровка/бровка	11116	12526	13466	14564
	стена/стена	11730	13146	14090	15190

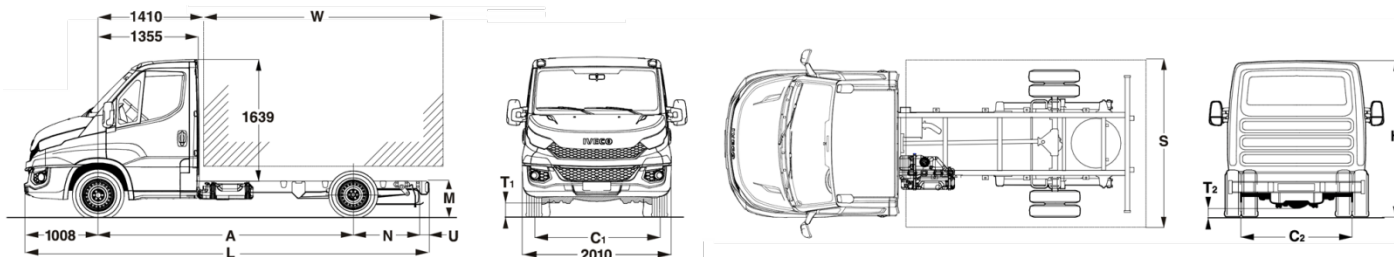

### МАССА (кг)

<b>A</b>	<b>Колесная база</b>	<b>3000</b>	<b>3450</b>	<b>3750</b>	<b>4100</b>
	Общая допустимая масса	3500			
	Общая допустимая масса с прицепом	7000			
	Допустимая нагрузка:				
	на переднюю ось	2100			
	на заднюю ось	2600			
	Собственный вес	1911	1939	1952	1966
	Распределение веса:				
	на переднюю ось	1361	1386	1396	1410
	на заднюю ось	550	553	556	556
	Грузоподъемность шасси без кузова	1589	1561	1548	11534

*Завод изготовитель имеет право вносить любые изменения в конструкцию автомобиля.*

# IVECO

ООО «ДП ЮРОЛ»  
02088, г. Киев, переулок Геофизиков, 12  
тел.: +380 44 5640666, 5640052 тел./факс: +380 44 5648474  
<http://www.yurol.com.ua>



## СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

### МОТОР F1A E3481A

4-х цилиндровый рядный 16-ти клапанный турбодизель с непосредственным впрыском Common Rail третьего поколения, соответствующий нормам **EURO 5, EURO 6.**

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Объем цилиндров	2287 см <sup>3</sup>
Диаметр и ход поршня	88 x 94 мм
Максимальная мощность	78 кВт (106 л.с.) при 2750-3900 мин <sup>-1</sup>
Максимальный крутящий момент	270 Нм при 1500-2750 мин <sup>-1</sup>

#### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Переда- точные числа	Скорость максималь- ная (км/ч)*	Преодо- ляемый склон (%)	Задняя главная передача
FPT 2835.6 Механическая 6-ти ступенчатая + 1 задняя	1-я – 5,004:1	18	55	Серийная 4,44
	6-я – 0,685:1	136	7,5	

\* с серийной передачей и колесами

### МОТОР .11

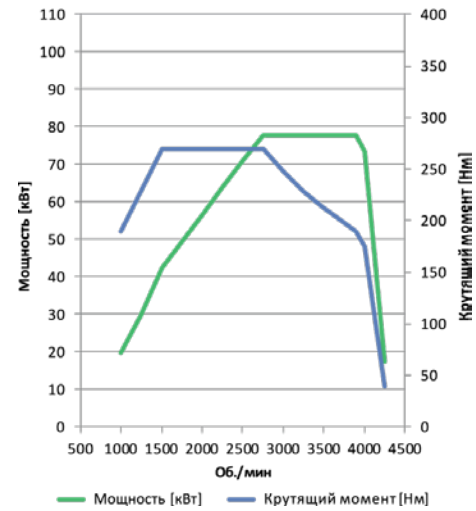

### МОТОР F1A E3481B

4-х цилиндровый рядный 16-ти клапанный турбодизель с непосредственным впрыском Common Rail третьего поколения, соответствующий нормам **EURO 5, EURO 6.**

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Объем цилиндров	2287 см <sup>3</sup>
Диаметр и ход поршня	88 x 94 мм
Максимальная мощность	93 кВт (126 л.с.) при 3250-3600 мин <sup>-1</sup>
Максимальный крутящий	320 Нм при 1800-2500 мин <sup>-1</sup>

#### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Переда- точные числа	Скорость максималь- ная (км/ч)*	Преодо- ляемый склон (%)	Задняя главная передача
FPT 2835.6 Механическая 6-ти ступенчатая + 1 задняя	1-я – 5,004:1	20	58	Серийная 3,91
	6-я – 0,685:1	145	7,9	

\* с серийной передачей и колесами

### МОТОР .13

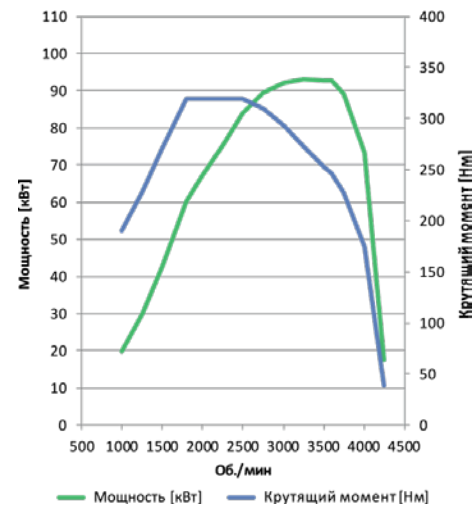

### МОТОР F1A E3481C

4-х цилиндровый рядный 16-ти клапанный турбодизель с непосредственным впрыском Common Rail третьего поколения, соответствующий нормам **EURO 5, EURO 6.**

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Объем цилиндров	2287 см <sup>3</sup>
Диаметр и ход поршня	88 x 94 мм
Максимальная мощность	107 кВт (146 л.с.) при 3250-3600 мин <sup>-1</sup>
Максимальный крутящий	350 Нм при 1500-2750 мин <sup>-1</sup>

#### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	Переда- точные числа	Скорость максималь- ная (км/ч)*	Преодо- ляемый склон (%)	Задняя главная передача
FPT 2835.6 Механическая 6-ти ступенчатая + 1 задняя	1-я – 5,004:1	21	67	Серийная 3,91
	6-я – 0,685:1	154	9	

\* с серийной передачей и колесами

### МОТОР .15

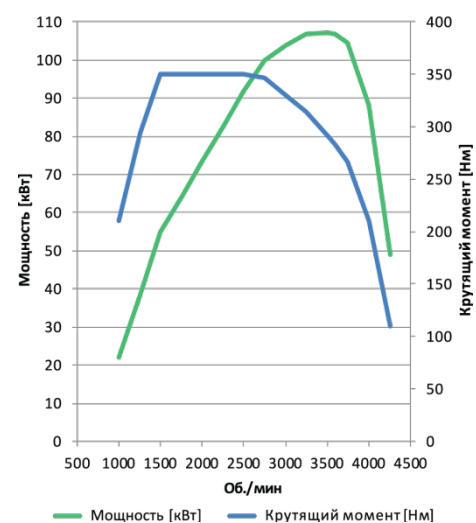

## МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ

Коробка передач подготовлена под установку механизма отбора мощности. Максимальный крутящий момент 120 Нм при 1000 мин<sup>-1</sup>.

**ПРИВОД**

На задние колеса.

**СЦЕПЛЕНИЕ**

Одноступенчатое сухое. С гидравлическим приводом. Диаметр диска 10 1/2" (267 мм).

**РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

С гидроусилителем. Диаметр рулевого колеса 405 мм; стойка 3-х осевая с карданной связью. Блокирующее устройство рулевой колонки. Регулировка рулевого колеса по высоте. Иммобилайзер.

**РАМА**

Стальные продольные лонжероны "С" образной формы соединены поперечными лонжеронами трубчатой формы заклепками. Размеры продольных лонжеронов: высота 182 мм, ширина 70 мм, толщина 4 мм.

**ПОДВЕСКА****Передняя**

Независимая торсионная со стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими гидравлическими амортизаторами.

**Задняя механическая**

Параболические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими гидравлическими амортизаторами.

**Задняя пневматическая (P) - опция**

Две воздушные подушки, объединенные с параболическими полулистовыми рессорами со стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими гидравлическими амортизаторами.

**ТОРМОЗ**

Дисковые вентилируемые на передней оси, дисковые с плавающими суппортами на задней оси. Задний стояночный тормоз.

Диаметры дисков:

на передней оси 290 мм;

на задней оси 294 мм.

**Тормозная система**

Гидравлическая двухконтурная с вакуумным усилителем. Индикация низкого уровня тормозной жидкости, износа передних и задних тормозных колодок, неисправности цепи.

Система курсовой устойчивости (ESP 9) включает в себя: Антиблокировочная тормозная система (ABS), Антипробуксовочная система (ASR), Электронная система распределения тормозного усилия (EBD), Электронная гидравлическая система экстренного торможения Brake Assist (HBA), Контроль тормозного усилия двигателем (MSR), Помощь при начале движения на подъеме (Hill Holder), Система определения наличия прицепа и адаптации ESP (TSM), Адаптивный контроль торможения в зависимости от распределения нагрузки (LAC), Система предотвращения опрокидыванию (RMI / ROM).

**Стояночный тормоз**

Механический, на задние колеса.

**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

Номинальное напряжение: 12В.

Аккумуляторная батарея: 12В – 110Ач.

Генератор: 14В – 120А (1680 Вт).

Стартер: 12В – 2,2 кВт (3,0 л.с.)

Галогенные фары, корректор фар, задние противотуманные фонари, фонари заднего хода.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

LCD монитор, бортовой компьютер, часы и круиз-контроль.

**ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Запасное колесо, размещенное внутри сзади на раме. Топливный бак с ключом, объемом 70 л. Буксировочный крюк спереди.

**КОЛЕСА**

Шины – 195/75 R 16.

Диски – 5 J x 16 H1.

**АКСЕССУАРЫ**

Знак аварийной остановки, аптечка, домкрат.

**КАБИНА**

- 3-х местная кабина (2+1) с сиденьем водителя, регулирующимся в трех направлениях, и двойным пассажирским сиденьем.
- Сиденья обиты тканью, с подголовниками и ремнями безопасности.
- Антикоррозионная защита включает полную обработку методом катафореза с гальванической обработкой полых деталей и использование оцинкованных панелей в наиболее уязвимых для коррозии местах. Защитным покрытием обрабатывается вся нижняя часть кабины, колесные арки и моторный отсек. Бампер и боковые защитные молдинги пластиковые.
- Наружные зеркала заднего вида с интегрированными широкоугольными зеркалами и повторителями поворотов.
- Единый ключ от всех замков, иммобилайзер.
- Радиоподготовка.